

IS 3180 INOX-look

IS 3180 Veggsensor



180°

- 1) 20 m
- 2) 8 m



Monteringsfordel:

Enkel og rask kabelføring til nettdelen takket være stort koblingsrom med innstikkisklemmer



Enkel montering: Monter nettdelen og fest den individuelle sensorelektronikken




Innstillingsmuligheter:

Rask og nøyaktig innstilling av rekkevidden ved å vri og forskyve multilinsen



Mikroprosessor-teknikk gir enkel tidsinnstilling, nøyaktig på minutt og sekund, og presis skumringsinnstilling med tasten permanent lys (4t) via nettbryter

Ideell til overvåking av store eiendommer og husfasader



Dekningsvinkelen kan innskrenkes individuelt ved å feste de medfølgende avskjermingslokkene under linsen



IS 3180 hvit





IS 3180 svart

Vidsynt intelligens

Den ytterst effektive veggensensoren IS 3180 har to pyrosensorer i dualelementkonstruksjon. Disse sensorene står i en 68° vinkel til hverandre og muliggjør en pålitelig og komplett overvåkning av store områder på inntil 500 m² takket være 448 koblingssoner i 7 dekningsnivåer. Det omfangsrike elektroniske utstyret er konsipert for profesjonell bruk. Effekten er 2000 Watt. Parallelt koblede sensorer registreres automatisk og deres lysstyrkeregistrering deaktiveres automatisk (f.eks. i trappeopp ganger).

Dekningsområde

IS 3180 reagerer pålitelig på bevegelser på en avstand av inntil 20 meter. Dekningsområdet er 180°, åpningsvinkelen 90°.

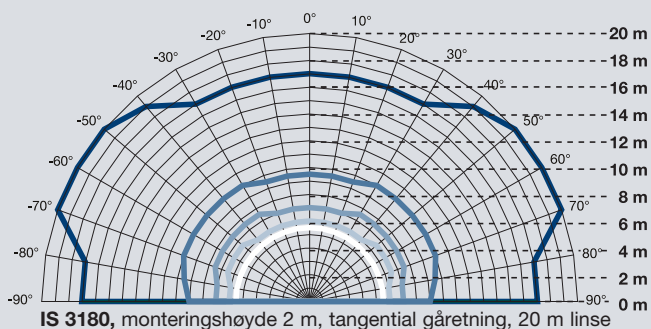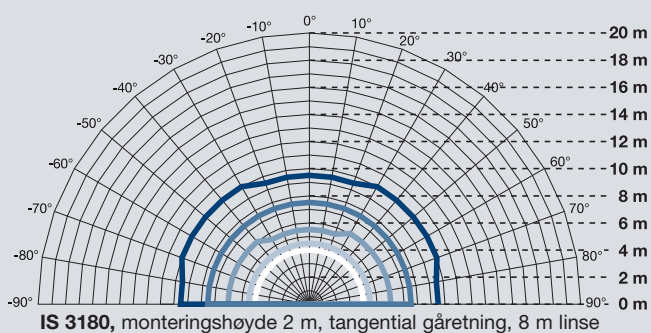

Vri på linsen for å oppnå maks. 20 m eller 8 m

5 trinns rekkeviddeforandring takket være forskyvbar linse (se ill.)

- Stilling 0 (min)
- Stilling 1
- Stilling 2
- Stilling 3
- Stilling 4 (maks)

IS 3180

Veggsensor



- Vidsynt infrarød veggsensor til overvåkning av store tomter og husfasader
- Rekkevidde: 4 - 8 m eller 8 - 20 m
- Dekningsvinkel: 180°, åpningsvinkel: 90°

IS 3360

Taksensor



- Infrarød taksensor med 360° rundblikk til komplett overvåkning av høye rom (inntil 4 m)
- Rekkevidde: maks. 20 m
- Dekningsvinkel: 360°, åpningsvinkel: 180°

IS 345

Gangsensor



- Infrarød gangsensor til overvåkning av korridorer og ganger inntil 8 m høyde
- Dekningsfelt: 12 x 4 m (radial) hhv. 20 x 4 m (tangential)
- Dekningsvinkel: 180°, åpningsvinkel: 45°



IS 3180

svart 606114 hvit 606213 INOX-look 606312



IS 3360

hvit 606411



IS 345

hvit 606510

Art.-nr.	svart 606114	hvit 606213	INOX-look 606312	hvit 606411	hvit 606510
Mål (h x b x d)	95 x 95 x 65 mm			95 x 95 x 65 mm	95 x 95 x 65 mm
Effekt	- maks. 2000 W (ohmsk last) - maks. 1000 W (ukompensert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, f.eks. lysstofflamper), - maks. 1800 W (seriekompensert), - maks. 500 W (parallellkompensert, med $c = 45,6 \mu F$), - maks. 1000 W (elektrodrosselspøler, kapasitiv, f.eks. sparepærer, maks. 12 stk.)			- maks. 2000 W (ohmsk last) - maks. 1000 W (ukompensert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, f.eks. lysstofflamper), - maks. 1800 W (seriekompensert), - maks. 500 W (parallellkompensert, med $c = 45,6 \mu F$), - maks. 1000 W (elektrodrosselspøler, kapasitiv, f.eks. sparepærer, maks. 12 stk.)	- maks. 2000 W (ohmsk last) - maks. 1000 W (ukompensert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, f.eks. lysstofflamper), - maks. 1800 W (seriekompensert), - maks. 500 W (parallellkompensert, med $c = 45,6 \mu F$), - maks. 1000 W (elektrodrosselspøler, kapasitiv, f.eks. sparepærer, maks. 12 stk.)
Spenning	230 - 240 V, 50 Hz (maks. 2,5 mm ²)			230 - 240 V, 50 Hz (maks. 2,5 mm ²)	230 - 240 V, 50 Hz (maks. 2,5 mm ²)
Dekningsvinkel	180° med 90° åpningsvinkel			360° med 180° åpningsvinkel	180° med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde	grunninnstilling 1: maks. 8 - 20 m grunninnstilling 2: maks. 4 - 8 m + finjustering ved å forskyve linsen og blenderne			maks. 20 m + finjustering ved å forskyve linsen og blenderne	maks. 20 x 4 m (tangential) maks. 12 x 4 m (radial) finjustering ved å forskyve linsen og blenderne
Sensorikk	7 dekningsnivåer, 448 koblingssoner			11 dekningsnivåer, 1416 koblingssoner	5 dekningsnivåer, 280 koblingssoner
Tidsinnstilling	5 s - 15 min			5 s - 15 min	5 s - 15 min
Skumringsinnstilling	2 - 2000 Lux			2 - 2000 Lux	2 - 2000 Lux
Permanent lys	kan slås av/på (4 timer)			kan slås av/på (4 timer)	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart	IP 54			IP 54	IP 54
Beskyttelsesklasse	II			II	II
Spesielt	Inkl. blendervern, overlastvern, registrering av parallelt koblede sensorer, resetfunksjon			Inkl. blendervern, overlastvern, registrering av parallelt koblede sensorer, resetfunksjon	Inkl. blendervern, overlastvern, registrering av parallelt koblede sensorer, resetfunksjon
Tilbehør (ekstratstyr)	- Potensialfri kontakt som variant 607111 (svart), 607210 (hvit) 607319 (INOX-look)			- Potensialfri kontakt som variant 607418 (hvit)	- Potensialfri kontakt som variant 607515 (hvit)
Art.-nr.	- Hjørnebrakett til montering på inn- og utvendige hjørner 648015 (svart), 648114 (hvit)				