

L 535 S **Best Price**



- Rimelig "nybegynner" modell
- Munnblåste krystallglass med bobler

Sensor-vegglampe med gjennomprøvd teknikk i enkel, klassisk design til hus og hage.

Linsen føyer seg harmonisk inn i utformingen og gir en maksimal dekningsvinkel på 180°. De munnblåste, håndlagede glassene gir lampene en individuell karakter.

Justeringsmuligheter

- Den vertikalt svingbare sensorlinsen sørger for at dekningsområdet kan tilpasses nøyaktig etter de lokale forhold.
- Enkel innstilling av belysningstid og skumringsnivå via skruknapp.

Monteringsfordeler

- Oversiktlig koplingsrom for enkel og rask kabelføring.

Vakker og praktisk.

Markedslederens kvalitet og erfaring i en enkel, men vakker sensorlampe. Slik kan man karakterisere denne effektive overvåkingen av områder på opptil 105 m². Det praktiske med denne lampen: I den nederste maksimalposisjonen er mulig å foreta en målrettet overvåking langs husveggen.

Justeringsmuligheter

- Den vertikalt svingbare sensorlinsen sørger for at dekningsområdet kan tilpasses nøyaktig etter de lokale forhold.
- Enkel innstilling av belysningstid og skumringsnivå via skruknapp.


Monteringsfordeler

- Oversiktlig koplingsrom for enkel og rask kabelføring.
- Selvklebende sifre til husnummerlampe er vedlagt.

L 1



- Rimelig "nybegynner" modell
- Robust deksel i plast

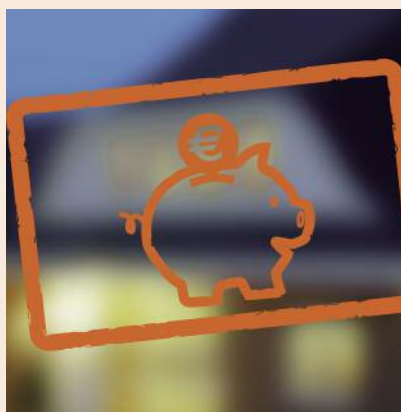

L 535 S		
	svart	hvit
EAN 4007841...	644017	644116
Mål (h x b x d)	307 x 215 x 228 mm	
Effekt	maks. 100 W / E 27	
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz	
Dekningsvinkel	180° med krypedetektor	
Svingvidde	70° vertikal	
Rekkevidde	maks. 12 m	
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux	
Tidsinnstilling	8 s – 35 min	
Beskyttelsesart	IP 44	
Beskyttelsesklasse	II	

L 535 S

180° / 1 sensor
maks. 12m
ca. 200 m²

Dekningsområde Reduksjon av dekningsvinkelen Funksjonsinnstilling



L 1		
	hvit	svart
EAN 4007841...	650513	650612
Mål (h x b x d)	255 x 110 x 120 mm	
Effekt	maks. 60 W/E 27	
Spenning	230 – 240 V, 50 Hz	
Dekningsvinkel	180°	
Rekkevidde	maks. 10 m	
Skumringsinnstilling	2 – 2000 Lux	
Tidsinnstilling	8 s – 35 min	
Beskyttelsesart	IP 44	
Beskyttelsesklasse	II	
Slagfasthet	IK 7	
Tilbehør	Selvklebende husnummer-sifre vedlagt	

Oversikt over de viktigste egenskapene

Dekningsvinkel: 180°

Perfekt registrering

Funksjonsinnstilling

90° vertikalt

Reduksjon av dekningsvinkelen

